PK MODUL

Гідрострілки

Насосні групи



Серія Mini 40 кВт

Колектори 72 кВт

Колектори з гідрострілкою

Серія Mega

Буферні ємності стандарт

Буферні ємності (економ)

Накопичувачі емальовані

Бойлери непрямого нагріву

Баки для теплових насосів

Холодоакумулятори

Додаткове обладнення

Насоси

Трьохходові та сервоприводи

Колектори для підлогового та радіаторного опалення

Термостатичні 3ходові крани

Шафи ТП

PK MODUL

Роздільники гідравличні (гідрострілка)

Гідравлічний розділювач або гідрострілка це пристрій, що виключає взаємний вплив насосів споживачів тепла на котлові насоси. Гідрострілка дозволяє чітко організувати роботу складної системи опалення з декількома теплогенераторами та споживачами тепла, та допомогає котлам виходити на максимальну потужність, та забезпечує їх довгий термін експлуатації. До комплекту поставки входять кронштейни кріплень до стіни.

Модель	Артикул	Вага брутто	Підключення	Потужність	Назва	Фото	РРЦ в ізоляції	РРЦ без ізоляції
Гідрострілка Modul SH	Г.40.25	4,6 кг	Підключення котла: 1" ЗР	ΔT=10°C: 25 кВт ΔT=20°C: 50 кВт	Гідрострілка Modul SH		**4 500**	**3 800**
Гідрострілка Modul MH	Г.80.32	7,2 кг	Підключення до котла: 1 1/4" ЗР	ΔT=10°C: 60 кВт ΔT=20°C: 90 кВт	Гідрострілка Modul MH		**6 300**	**5 100**
Гідрострілка Modul LH	Г.130.40	9,9 кг	Підключення до котла: 1 1/2" ЗР	ΔT=10°C: 95 кВт ΔT=20°C: 140 кВт	Гідрострілка Modul LH		**7 000**	**5 900**
Гідрострілка Modul XL 230	Г.230.50	14,4 кг	Підключення до котла: 2" ЗР	ΔT=10°C: 150 кВт ΔT=20°C: 250 кВт	Гідрострілка Modul XL 230		**11 275**	**9 715**
Гідрострілка Modul XL 350	Г.350.65	-	Підключення до котла: Ду 65	ΔT=10°C: 250 кВт ΔT=20°C: 370 кВт	Гідрострілка Modul XL 350		**15 170**	**12 400**

TERMOJET
обладнання для котелень

Насосні групи

Насосні групи використовуються для зручного та швидкого підключення різних контурів опалення до колектора.
(Вартість насосних груп врахована без урахування вартості насосу)

Модель	Артикул	Вага брутто	Підключення	Потужність	Назва	Фото	РРЦ в ізоляції
Насосні групи 1"							
НГ – 47 НГ – 47л	84030047E	5 кг	Підключення до колектору: 1" ВР Підключення до споживача: 1" ЗР **(насосна база 180мм)**	ΔT=10°C: 20 кВт ΔT=20°C: 40 кВт	Насосна група без змішуючого вузла НГ - 47		**5 365**
НГ – 48 НГ – 48л	84030048E	6,4 кг	Підключення до колектору: 1" ВР Підключення до споживача: 1" ЗР **(насосна база 180мм)**	ΔT=10°C: 20 кВт ΔT=20°C: 40 кВт	Насосна група зі змішуючим вузлом НГ - 48		**11 320**
НГ – 46 НГ – 46л	84030049E	6 кг	Підключення до колектору: 1" ВР Підключення до споживача: 1" ЗР **(насосна база 180мм)**	ΔT=10°C: 10 кВт ΔT=20°C: 20 кВт	Насосна група з термокраном НГ - 49 25 - 55 °C		**10 100**

PK MODUL

Розподільчі колектори

Колектор використовується в системах опалення в яких необхідно розподілити теплоносій на декілька споживачів тепла з різними параметрами.
Міжосьова відстань між патрубками контура споживача дорівнює 125 мм.
До комплекту поставки входять кронштейни кріплень до стіни.

Модель	Артикул	Вага брутто	Підключення	Потужність	Кількість контурів опалення	Назва	Фото	РРЦ в ізоляції	РРЦ без ізоляції
Колектори 40 кВт									
Колектор SD 25.3.25	**SD 25.3.25**	**-**	Підключення до котла: 1" ЗР Підключення до споживача: 1" ЗР	ΔT=10°C: 40 кВт ΔT=20°C: 80 кВт	3 контури	Колектор SD 25.3.25		**7 100**	**5 600**
Колектор SU 25.2.25	**SD 25.2.25**	**-**	Підключення до котла: 1" ЗР Підключення до споживача: 1" ЗР	ΔT=10°C: 40 кВт ΔT=20°C: 80 кВт	2 контура	Колектор SU 25.2.25		**5 405**	**3 745**
Колектор SU 25.3.25	**SU 25.3.25**	**-**	Підключення до котла: 1" ЗР Підключення до споживача: 1" ЗР	ΔT=10°C: 40 кВт ΔT=20°C: 80 кВт	3 контури	Колектор SU 25.3.25		**5 905**	**4 775**
Монобалка 40 кВт (колектор+гідрострілка)									
Монобалка SK 25.2.25	**SK 25.2.25**	**-**	Підключення до котла: 1" ЗР Підключення до споживача: 1" ЗР	ΔT=10°C: 40 кВт ΔT=20°C: 80 кВт	2 контури	Монобалка SK 25.2.25		**9 600**	**8 300**
Монобалка SK 25.3.25	**SK 25.3.25**	**-**	Підключення до котла: 1" ЗР Підключення до споживача: 1" ЗР	ΔT=10°C: 40 кВт ΔT=20°C: 80 кВт	3 контури	Монобалка SK 25.3.25		**10 300**	**8 800**

PK MODUL

Розподільчі колектори

Колектор використовується в системах опалення, в яких необхідно розподілити теплоносій на декілька споживачів тепла з різними параметрами.
Міжосьова відстань між патрубками контура споживача дорівнює 125 мм.
До комплекту поставки входять кронштейни кріплень до стіни.

Модель	Артикул	Вага брутто	Підключення	Потужність	Кількість контурів опалення	Назва	Фото	РРЦ в ізоляції	РРЦ без ізоляції
Колектор 80 кВт									
Колектор MD 32.3.25	MD 32.3.25	-	Підключення до котла: 1 1/4" ЗР Підключення до споживача: 1" ЗР	ΔT=10°C: 72 кВт ΔT=20°C: 145 кВт	3 контури	Колектор MD 32.3.25		**7 900**	**6 600**
Колектор MD 32.5.25	MD 32.5.25	-	Підключення до котла: 1 1/4" ЗР Підключення до споживача: 1" ЗР	ΔT=10°C: 72 кВт ΔT=20°C: 145 кВт	5 контурів	Колектор MD 32.5.25		**10 850**	**9 300**
Колектор MD 32.7.25	MD 32.7.25	-	Підключення до котла: 1 1/4" ЗР Підключення до споживача: 1" ЗР	ΔT=10°C: 72 кВт ΔT=20°C: 145 кВт	7 контурів	Колектор MD 32.7.25		**12 100**	**9 950**
Колектор MU 32.2.25	MU 32.2.25	-	Підключення до котла: 1 1/4" ЗР Підключення до споживача: 1" ЗР	ΔT=10°C: 72 кВт ΔT=20°C: 145 кВт	2 контури	Колектор MU 32.2.25		**7 200**	**6 100**
Колектор MU 32.3.25	MU 32.3.25	-	Підключення до котла: 1 1/4" ЗР Підключення до споживача: 1" ЗР	ΔT=10°C: 72 кВт ΔT=20°C: 145 кВт	3 контури	Колектор MU 32.3.25		**7 700**	**6 900**
Колектор MU 32.4.25	MU 32.4.25	-	Підключення до котла: 1 1/4" ЗР Підключення до споживача: 1" ЗР	ΔT=10°C: 72 кВт ΔT=20°C: 145 кВт	4 контури	Колектор MU 32.4.25		**9 100**	**8 000**
Колектор MU 32.5.25	MU 32.5.25	-	Підключення до котла: 1 1/4" ЗР Підключення до споживача: 1" ЗР	ΔT=10°C: 72 кВт ΔT=20°C: 145 кВт	5 контурів	Колектор MU 32.5.25		**10 850**	**9 850**
Колектор MU 32.6.25	MU 32.6.25	-	Підключення до котла: 1 1/4" ЗР Підключення до споживача: 1" ЗР	ΔT=10°C: 72 кВт ΔT=20°C: 145 кВт	6 контурів	Колектор MU 32.6.25		**11 200**	**10 250**

PK MODUL

Колектор з гідрострілкою

Колектор для котельних використовується в системах опалення в яких необхідно розподілити теплоносій на декілька споживачів тепла з різними параметрами. Колектор об'єднаний з гідрострілкою для спрощення монтажу та економії вільного простору в котельні.
Міжосьова відстань між патрубками контура споживача дорівнює 125 мм.
До комплекту поставки входять кронштейни кріплень до стіни.

Модель	Артикул	Вага брутто	Підключення	Потужність	Кількість контурів опалення	Назва	Фото	РРЦ в ізоляції	РРЦ без ізоляції
Колектор з гідрострілкою 60 кВт з виходами вгору									
Монобалка МК 32.2.25	МК 32.2.25	20,1 кг	Підключення до котла: 1 1/4" ЗР Підключення до споживача: 1" ЗР	ΔT=10°C: 60 кВт ΔT=20°C: 95 кВт	2 контури	Монобалка МК 32.2.25		**9 150**	**7 750**
Монобалка МК 32.3.25	МК 32.3.25	25,2 кг	Підключення до котла: 1 1/4" ЗР Підключення до споживача: 1" ЗР	ΔT=10°C: 60 кВт ΔT=20°C: 95 кВт	3 контури	Монобалка МК 32.3.25		**10 100**	**8 550**
Монобалка МК 32.4.25	МК 32.4.25	-	Підключення до котла: 1 1/4" ЗР Підключення до споживача: 1" ЗР	ΔT=10°C: 60 кВт ΔT=20°C: 95 кВт	4 контури	Монобалка МК 32.4.25		**11 450**	**9 200**
Колектор з гідрострілкою 60 кВт з виходами вниз									
Монобалка МК 32.2.25	МК 32.2.25	20,1 кг	Підключення до котла: 1 1/4" ЗР Підключення до споживача: 1" ЗР	ΔT=10°C: 60 кВт ΔT=20°C: 95 кВт	2 контури	Монобалка МК 32.2.25		**9 150**	**7 750**
Монобалка МК 32.3.25	МК 32.3.25	25,2 кг	Підключення до котла: 1 1/4" ЗР Підключення до споживача: 1" ЗР	ΔT=10°C: 60 кВт ΔT=20°C: 95 кВт	3 контури	Монобалка МК 32.3.25		**10 100**	**8 550**
Монобалка МК 32.4.25	МК 32.4.25	-	Підключення до котла: 1 1/4" ЗР Підключення до споживача: 1" ЗР	ΔT=10°C: 60 кВт ΔT=20°C: 95 кВт	4 контури	Монобалка МК 32.4.25		**11 450**	**9 200**

PK MODUL

Серія Mega

Модель	Артикул	Вага брутто	Підключення	Потужність	Назва	Фото	РРЦ з ізоляцією
Роздільники гідравличні Mega							
Гідрострілка XL 80	Г.280.80	-	Ду 80	Δ T 20°C = 280 кВт Δ T 10°C = 140 кВт	Гідрострілка XL 80		**30 500,00**
Гідрострілка XL 100	Г.700.100	-	Ду 100	Δ T 20°C = 700 кВт Δ T 10°C = 350 кВт	Гідрострілка XL 100		**41 150,00**
Гідрострілка XL 150	Г.1150.150	-	Ду 150	Δ T 20°C = 1150 кВт Δ T 10°C = 575 кВт	Гідрострілка XL 150		**50 200,00**
Гідрострілка XL 200	Г.2300.200	-	Ду 200	Δ T 20°C = 2300 кВт Δ T 10°C = 1150 кВт	Гідрострілка XL 200		**59 500,00**
Колектори Mega							
Колектор Modul XL 80/2	К.280.80.2	-	від джерела: 80 до споживача: 50	Δ T 20°C = 280 кВт Δ T 10°C = 140 кВт	Колектор на 2 контури		**26 700,00**
Колектор Modul XL 100/2	К.700.100.2		від джерела: 100 до споживача: 50	Δ T 20°C = 700 кВт Δ T 10°C = 350 кВт	Колектор на 2 контури		**28 300,00**

Колектор Modul XL 150/2	К.1150.150.2		від джерела: 150 до споживача: 50	Δ T 20°C = 1150 кВт Δ T 10°C = 575 кВт	Колектор на 2 контури		**33 200,00**
Колектор Modul XL 200/2	К.2300.200.2		від джерела: 200 до споживача: 50	Δ T 20°C = 2300 кВт Δ T 10°C = 1150 кВт	Колектор на 2 контури		**37 100,00**
Колектор Modul XL 80/3	К.280.80.3		від джерела: 80 до споживача: 50	Δ T 20°C = 280 кВт Δ T 10°C = 140 кВт	Колектор на 3 контури		**31 700,00**
Колектор Modul XL 100/3	К.700.100.3		від джерела: 100 до споживача: 50	Δ T 20°C = 700 кВт Δ T 10°C = 350 кВт	Колектор на 3 контури		**33 300,00**
Колектор Modul XL 150/3	К.1150.150.3		від джерела: 150 до споживача: 50	Δ T 20°C = 1150 кВт Δ T 10°C = 575 кВт	Колектор на 3 контури		**38 200,00**
Колектор Modul XL 200/3	К.2300.200.3	-	від джерела: 200 до споживача: 50	Δ T 20°C = 2300 кВт Δ T 10°C = 1150 кВт	Колектор на 3 контури		**42 100,00**
Насосні групи Mega до 1 МВт							
НГ - 61	84030061	-	Підключення до котла: ДУ 40 Підключення до споживача: ДУ 40	ΔT=10°C: 450 кВт ΔT=20°C: 920 кВт	Насосна група без насоса в теплоізоляції НГ - 61		**19 810**
НГ - 62	84030062	-	Підключення до котла: ДУ 40 Підключення до споживача: ДУ 40	ΔT=10°C: 650 кВт ΔT=20°C: 1300 кВт	Насосна група зі змішуючим вузлом без насоса в теплоізоляції НГ - 62		**36 765**
НГ - 71	84030071	-	Підключення до котла: ДУ 50 Підключення до споживача: ДУ 50	ΔT=10°C: 900 кВт ΔT=20°C: 1800 кВт	Насосна група без насоса в теплоізоляції змішуючого вузла НГ - 71		**22 420**
НГ - 72	84030072	-	Підключення до котла: ДУ 50 Підключення до споживача: ДУ 50	ΔT=10°C: 1100 кВт ΔT=20°C: 2200 кВт	Насосна група зі змішуючим вузлом без насоса в теплоізоляції НГ - 72		**43 585**

PK MODUL

Акумулятори тепла серії А

Буферна ємність з «чорної» вуглецевої сталі, з можливістю підключення під 90⁰ та 180⁰.
Ізоляція виготовлена з синтепону товщиною 100 мм та чохол з пластика.

Модель	Об'єм, л	Артикул	Діметр без ізоляції, мм	Висота, мм	Підключення	РРЦ, грн з ізоляцією
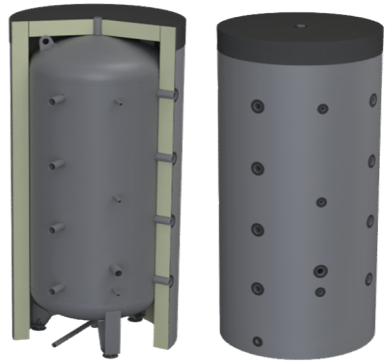	200	А.200.100.П	500	1125	G 1 ¼"	22 760,00
	350	А.350.100.П	500	1865	G 1 ¼"	26 480,00
	500	А.500.100.П	600	1925	G 1 ¼"	30 380,00
	800	А.800.100.П	750	1955	G 1 ½"	37 780,00
	1000	А.1000.100.П	850	2115	G 1 ½"	43 235,00
	1500	А.1500.100.П	1000	2055	G 1 ½"	53 167,00
	2000	А.2000.100.П	1200	2155	G 1 ½"	72 060,00

PK MODUL

Акумулятори тепла серії АЕ (економ)

Буферна ємність з «чорної» вуглецевої сталі, з можливістю підключення під 90⁰/180⁰.
Ізоляція виготовлена з синтепону товщиною 50 мм та чохол з пластика.

Модель	Об'єм, л	Артикул	Діметр без ізоляції, мм	Висота, мм	Підключення	РРЦ, грн з ізоляцією
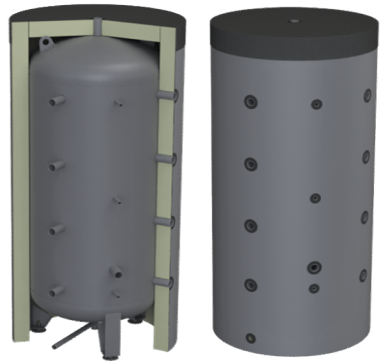	350	АЕ.350.50.П	500	1865	G 1 ¼"	21 380,00
	500	АЕ.500.50.П	600	1925	G 1 ¼"	25 450,00
	800	АЕ.800.50.П	750	1955	G 1 ½"	32 760,00
	1000	АЕ.1000.50.П	850	2115	G 1 ½"	37 600,00

PK MODUL

Накопичувальна ємність серії ЕН

Накопичувальна ємність з «чорної» вуглецевої сталі з внутрішнім покриттям біокераміка, з можливістю підключення під 90⁰ і 180⁰, з фланцем для ревізії.
Ізоляція виконана з синтепону товщиною 50 мм і чохол з пластика.

Модель	Об'єм, л	Артикул	Діметр без ізоляції, мм	Висота, мм	Підключення	РРЦ, грн з ізоляцією
	200	ЕН.200.50.П	500	1125	G 1 ¼"	26 500,00
	350	ЕН.350.50.П	600	1185	G 1 ¼"	35 560,00
	500	ЕН.500.50.П	600	1925	G 1 ¼"	41 280,00
	800	ЕН.800.50.П	750	1955	G 1 ½"	48 490,00
	1000	ЕН.1000.50.П	850	2115	G 1 ½"	65 630,00
	1500	ЕН.1500.50.П	1000	2055	G 1 ½"	72 050,00
	2000	ЕН.2000.50.П	1200	2155	G 1 ½"	96 401,00

PK MODUL

Емальовані бойлери непрямого нагріву серії ЕВК

Бойлери виготовлені з «чорної» вуглецевої сталі з внутрішнім покриттям біокераміка, з можливістю підключення під 90⁰ і 180⁰, з фланцевим кожухотрубним теплообмінником з гладкої нержавіючої труби. Ізоляція виконана з синтепону товщиною 50 мм і чохол з пластика.

Модель	Об'єм, л	Артикул	Діметр без ізоляції, мм	Висота, мм	Підключення	Площа теплообмінника, м2	РРЦ, грн з ізоляцією
	200	ЕВК.200.50.П	500	1125	G 1 ¼"	0,8	34 580,00
	350	ЕВК.350.50.П	600	1185	G 1 ¼"	1,3	41 250,00
	500	ЕВК.500.50.П	600	1925	G 1 ¼"	2	56 670,00
	800	ЕВК.800.50.П	750	1955	G 1 ½"	2,7	67 340,00
	1000	ЕВК.1000.50.П	850	2115	G 1 ½"	3,4	88 800,00
	1500	ЕВК.1500.50.П	1000	2055	G 1 ½"	4,8	109 060,00
	2000	ЕВК.2000.50.П	1200	2155	G 1 ½"	5,4	134 960,00

PK MODUL

Баки для теплових насосів серії СТН

Буферна ємність з «чорної» вуглецевої сталі, з можливістю підключення під 90⁰ та 180⁰.
Ізоляція двошарова виготовлена зі вспіненого каучуку та синтепону товщиною 50 мм та чохол з пластика.

Модель	Об'єм, л	Артикул	Діметр без ізоляції, мм	Висота, мм	Підключення	РРЦ, грн з ізоляцією
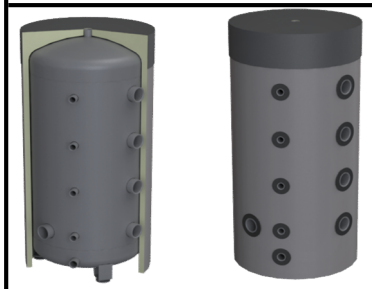	75	СТН.75.9/50.П	400	740	G 1"	14 850,00
	100	СТН.100.9/50.П	400	900	G 1 ½"	18 150,00
	150	СТН.150.9/50.П	500	1100	G 1 ½"	22 350,00

Бойлери для теплових насосів серії ВТН

Бойлери виготовлені з «чорної» вуглецевої сталі з внутрішнім покриттям біокераміка, з можливістю підключення під 90⁰ і 180⁰, зі збільшеним фланцевим теплообмінником з нержавіючої труби.
Ізоляція виконана з синтепону товщиною 50 мм і чохол з пластика.

Модель	Об'єм, л	Артикул	Діметр без ізоляції, мм	Висота, мм	Підключення	Площа теплообмінника, м2	РРЦ, грн з ізоляцією
	175	ВТН.175.50.П	500	1210	G 1"	2,2	38 260,00
	275	ВТН.275.50.П	600	1270	G 1"	3,1	45 380,00
	500	ВТН.500.50.П	600	1925	G 1 ¼"	5,3	59 260,00

PK MODUL

Холодоакумулятори серії С

Буферна ємність з «чорної» вуглецевої сталі, з можливістю підключення під 90⁰ та 180⁰.
Ізоляція двошарова виготовлена зі вспіненого каучуку та синтепону товщиною 100 мм та чохол з пластика.

Модель	Об'єм, л	Артикул	Діметр без ізоляції, мм	Висота, мм	Підключення	РРЦ, грн з ізоляцією
	200	С.200.100.П	500	1125	G 1 ¼"	26 170,00
	350	С.350.100.П	500	1865	G 1 ¼"	30 450,00
	500	С.500.100.П	600	1925	G 1 ¼"	34 930,00
	800	С.800.100.П	750	1955	G 1 ½"	43 450,00
	1000	С.1000.100.П	850	2115	G 1 ½"	51 880,00
	1500	С.1500.100.П	1000	2055	G 1 ½"	63 800,00
	2000	С.2000.100.П	1200	2155	G 1 ½"	86 470,00

PK MODUL

Додаткове обладнання

Модель	Артикул	Вага брутто	Назва та опис	Фото	РРЦ
КРН - 200			**Підлогове кріплення для сталевих радіаторів КРН – 200** Універсальне підлогове кріплення для сталевих радіаторів висотою 200 з нижнім або боковим підключенням 11, 21, 22 та 33 типу. Сумісні з радіаторами: Purmo, Kermi, Vailant, Korado, Brugman, Mastas		**353**
КРН - 300			**Підлогове кріплення для сталевих радіаторів КРН – 300** Універсальне підлогове кріплення для сталевих радіаторів висотою 300 з нижнім або боковим підключенням 11, 21, 22 та 33 типу. Сумісні з радіаторами: Purmo, Kermi, Vailant, Korado, Brugman, Mastas		**353**
КРН - 500			**Підлогове кріплення для сталевих радіаторів КРН – 500** Універсальне підлогове кріплення для сталевих радіаторів висотою 500 з нижнім або боковим підключенням 11, 21, 22 та 33 типу. Сумісні з радіаторами: Purmo, Kermi, Vailant, Korado, Brugman, Mastas		**353**
СК - 56			**Кріплення розширювального баку СК-56** Універсальне настінне кріплення для розширювальних бачків об’ємом від5 до 35 літрів. Просте телескопічне регулювання відстані від стіни. Підключення 3/4" ВР		**242**
-			**Розмотувач для труби теплої підлоги**		**5 368**
СК - 58			**Охолоджувач для твердопаливних котлів** Охолоджувач призначений для захисту твердопаливних котлів від перегріву при зупинці насосу та припиненні відбору потужності гарячої топки котла потоком теплоносія, що проходить крізь водяну рубашку .		**6 578**
			Підставка для зовнішнього блоку теплового насосу до 150кг		**5 946**
			Підставка для зовнішнього блоку теплового насосу до 260кг		**6 831**

PK MODUL

Насоси

WILO PUMPS - ЦІНА НА НАСОСИ ДІЙСНА ПРИ ПОКУПЦІ З НАСОСНИМИ ГРУПАМИ (ОКРЕМО НАСОСИ WILO PUMPS НЕ ПРОДАЮТЬСЯ)						
TERMOJET PUMPS - ПРОДАЮТЬСЯ, ЯК ОКРЕМЕ ОБЛАДНАННЯ (БЕЗ НАСОСНИХ ГРУП)						
Модель	**Підключення**	**Довжина насоса**	**Qmax**	**Hmax**	**Фото**	**РРЦ, EUR**
WILO PUMPS						
Wilo Para 25-130/7-50/SC	25 (різьба 1 1/2")	130 мм	4,3 м3/год	7 метрів		**174 €**
Wilo Para 25-180/7-50/SC	25 (різьба 1 1/2")	180 мм	4,3 м3/год	7 метрів		**189 €**
Wilo Para Maxo 30/8	32 (різьба 2")	180 мм	7м3/год	8 метрів		**688 €**
Wilo Para Maxo 30/10	32 (різьба 2")	180мм	8 м3/год	10 метрів		**710 €**
Wilo Para High flow 40/8	40 (фланець Ду 40)	220 мм	14,3 м3/год	8 метрів		**1 067 €**
Wilo Para High flow 50/12	50 (фланець Ду 50)	250 мм	25 м3/год	12 метрів		**1 672 €**

TERMOJET PUMPS						
Termojet APE 25/4-130 PWM	25 (різьба 1 1/2")	130мм	2,5 м3/год	4 метра		**113 €**
Termojet APE 25/6-130 PWM			2,8 м3/год	6 метрів		**114 €**
Termojet APE 25/8-130 PWM			3,2 м3/год	8метрів		**127 €**
Termojet APE 25/4-180 PWM		180мм	2,5 м3/год	4 метра		**116 €**
Termojet APE 25/6-180 PWM			2,8 м3/год	6 метрів		**117 €**
Termojet APE 25/8-180 PWM			3,2 м3/год	8метрів		**133 €**
Termojet APE 32/8-180 PWM	32 (різьба 2")		3,2 м3/год	8метрів		**149 €**
Termojet APM 32/8-180 PWM			7,5 м3/год	8метрів		**204 €**
Termojet APM 32/10-180 PWM			9,0 м3/год	10метрів		**234 €**
Termojet APM 32/12-180 PWM			11,0 м3/год	12метрів		**264 €**

PK MODUL

Артикул	Описание	DN	Диаметр	Фото	Цена Евро
RMV03100-034	3-ходовой клапан с наружной резьбой (kvs 2,5)	Dn20	G 3/4M		26
RMV03100-100	3-ходовой клапан с наружной резьбой (kvs 6)	Dn25	G 1M		28
RMV03100-114	3-ходовой клапан с наружной резьбой (kvs 12)	Dn32	G 1 1/4M		29
RMV03100-112	3-ходовой клапан с наружной резьбой (kvs 18)	Dn40	G 1 1/2M		45
RMV03100-034	3-ходовой клапан с внутренней резьбой(kvs 6)	Dn20	Rp 3/4M		29
RMV03100-100	3-ходовой клапан с внутренней резьбой (kvs 12)	Dn25	Rp 1M		34
RMV03100-114	3-ходовой клапан с внутренней резьбой (kvs 18)	Dn32	Rp 1 1/4M		48
RMV03100-112	3-ходовой клапан с внутренней резьбой (kvs 26)	Dn40	Rp 1 1/2M		101
RMV03100-200	3-ходовой клапан с внутренней резьбой (kvs 40)	Dn50	Rp 2M		107

RMV04100-034	4-ходовой клапан с внутренней резьбой (kvs 12)	Dn25	RP1		**66**
RMV04100-100	4-ходовой клапан с внутренней резьбой (kvs 18)	Dn32	RP 1 1/4		**75**
ABF-ZV3-100	3-ходовий зональний клапан 1" з приводом, 230V ac, 8s/60*, 5NM	Dn25	RP 1"		**106**
411	Електропривід "TERMOJET" 411 24V ac/dc. 0(2)-10v. 60s. 120s/90* 6 Nm		0(2)-10v. 60s		**145**
AQUAO910-3-230-120	Електропривід з трипозиційним управлінням "TERMOJET" 401N 230 V (120 сек.) Сірий		230Vac		**93**

AQUA910-3-230-60	Сервопривод TERMOJET AQUA910 (230Vac, 60sec)		230Vac		**93**
AQUA910-3-230-120	Сервопривод TERMOJET AQUA910 (230Vac, 120sec)		230Vac		**93**

PK MODUL

Колектори для підлогового та радіаторного опалення з нержавіючої сталі

Артикул	Контурів	Характеристики	Фото	Ціна Евро (з ПДВ)
TJ-W-02	2	Колектор з термостатичними кранами та витратомірами з нержавіючої сталі SS 304 Товщина металу нержавіючої балки 1.6мм В комплект входять: Ручний повітровідвідник - 2 шт Дренажний кран - 2шт Заглушки 1" - 2шт Комплект кріплень - 1шт Гарантія якості - 3 роки		72
TJ-W-03	3			93
TJ-W-04	4			114
TJ-W-05	5			135
TJ-W-06	6			157
TJ-W-07	7			178
TJ-W-08	8			196
TJ-W-09	9			218
TJ-W-10	10			239
TJ-W-11	11			260
TJ-W-12	12			281
TJ-R-W-02	2	Колектор з термостатичними та запірними кранами з нержавіючої сталі SS 304 Товщина металу нержавіючої балки 1.6мм В комплект входять: Ручний повітровідвідник - 2 шт Дренажний кран - 2шт Заглушки 1" - 2шт Комплект кріплень - 1шт Гарантія якості - 3 роки		64
TJ-R-W-03	3			81
TJ-R-W-04	4			98
TJ-R-W-05	5			115
TJ-R-W-06	6			132
TJ-R-W-07	7			149
TJ-R-W-08	8			167
TJ-R-W-09	9			184
TJ-R-W-10	10			201
TJ-R-W-11	11			219
TJ-R-W-12	12			258
TJ-EC-162		Евроконус 3/4 для металопластикових та поліетиленових труб діаметром 16*2мм (з пластиковою диелектричною вставкою, кожний в окремій упаковці)		2

TJ-B-1		Байпас		30
TJ-MU-10B		Змішувальний термостатичний вузел Termojet для коллектора теплої підлоги		110
TJ-MU-10A		Змішувальний термостатичний вузел Termojet для коллектора теплої підлоги		110
TJ-MU-25		Змішувальний вузел Termojet для колектора теплої підлоги		128
		Комплект кранів з накидною гайкою для підключення до колектора 1" х 1" (метелик)		24

Термостатичний трьохходовий кран

Артикул	Характеристики	Фото	Ціна Евро (з ПДВ)
	Термостатичний трьохходовий Termojet 3/4" Зовн.різьба, kvs-1.6, temp - 20-43°C		61
	Термостатичний трьохходовий Termojet 3/4" Зовн.різьба, kvs-1.6, temp - 35-60°C		61
	Термостатичний трьохходовий Termojet 1" Зовн.різьба, kvs-1.6, temp - 20-43°C		62
	Термостатичний трьохходовий Termojet 1" Зовн.різьба, kvs-1.6, temp - 35-60°C		62
	Термостатичний трьохходовий Termojet 1" Зовн.різьба, kvs-2.5, temp - 20-43°C		62
	Термостатичний трьохходовий Termojet 1" Зовн.різьба, kvs-2.5, temp - 35-60°C		62

Наружные (ШКН)

Артикул	Наименование	Габариты (ШхВхГ), мм TERMOJET	Масса, кг	Объем брутто, м.куб	Цена грн
TJ001001	TERMOJET OMC-01	420x580x120	6,70	0,037	1700,00
TJ001002	TERMOJET OMC-02	550x580x120	7,60	0,048	1950,00
TJ001003	TERMOJET OMC-03	700x580x120	8,90	0,061	2230,00
TJ001004	TERMOJET OMC-04	780x580x120	9,80	0,068	2430,00
TJ001005	TERMOJET OMC-05	950x580x120	11,60	0,083	2935,00
TJ001006	TERMOJET OMC-06	1150x580x120	12,80	0,100	3330,00

Внутренние (ШКВ)

Толщина листа оцинкованного 0,7мм!

Артикул	Наименование	Габариты (ШхВхГ), мм	Масса, кг	Объем брутто, м.куб	Цена грн
TJ000101	TERMOJET WCB-01	485x580*x110**	5,20	0,038	1540,00
TJ000102	TERMOJET WCB-02	610x580*x110**	6,60	0,049	1755,00
TJ000103	TERMOJET WCB-03	760x580*x110**	7,50	0,061	1965,00
TJ000104	TERMOJET WCB-04	840x580*x110**	8,10	0,067	2140,00
TJ000105	TERMOJET WCB-05	1010x580*x110**	9,50	0,081	2620,00
TJ000106	TERMOJET WCB-06	1150x580*x110**	11,70	0,092	3065,00

*Регулируется высота до 670мм

**Регулируется глубина до 200мм